



Инструкция по обновлению программного обеспечения в интегрированных демоуляторах РВИ серий DCH-4000P-xx, DCH-5000P-xx

1. Включите устройство, дождитесь его полной загрузки и запомните его IP адрес.
2. Присоедините устройство к персональному компьютеру при помощи кабеля витой пары (разъем Ethernet на задней панели устройства) или к локальной сети.
3. Откройте на компьютере интернет браузер Internet Explorer и введите в строке адреса: <ftp://10.10.70.251>, где 10.10.70.251 – IP адрес устройства.
4. Скопируйте файл target.cod с необходимой версией программного обеспечения в окно браузера.

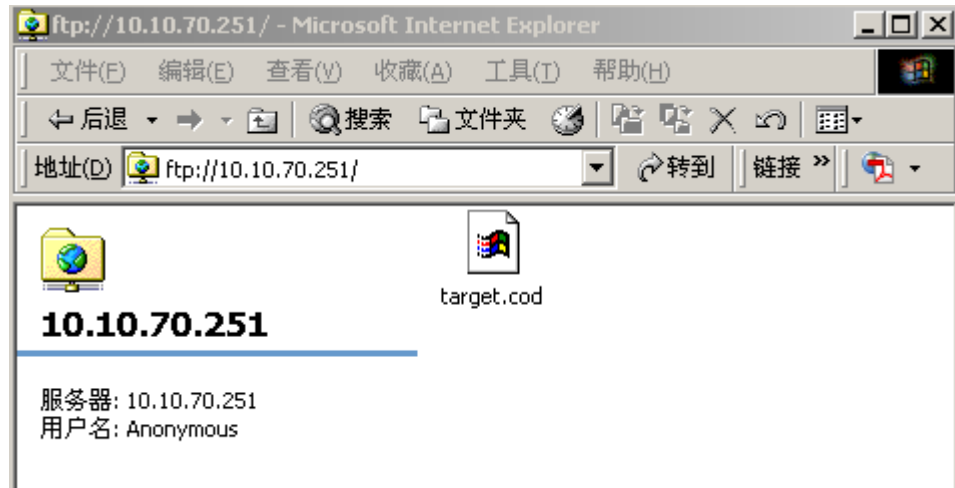

5. Запустите DOS команду 'cmd.exe' (Пуск – выполнить – cmd.exe). В появившемся DOS окне наберите команду 'telnet 10.10.70.251'

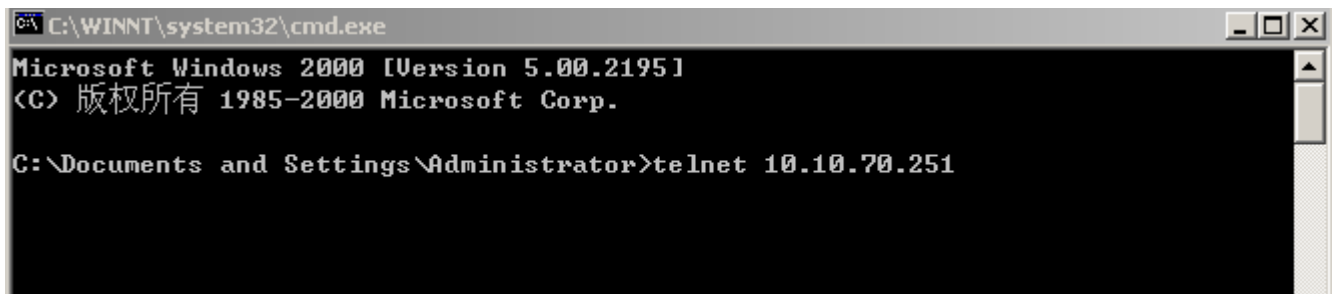

6. В открывшемся окне наберите логин «root» и пароль «12345». Затем наберите слово «upgrade» для начала обновления программного обеспечения. Процесс обновления займет некоторое время.

